

Griglia di presa aria esterna ALA



SCHAKO KG
Steigstraße 25-27
D-78600 Kolbingen
Telefon 0 74 63 - 980 - 0
Telefax 0 74 63 - 980 - 200
info@schako.de
www.schako.de

ALA

Griglia di presa aria esterna

Sommario

Descrizione	3
Fornitura	3
Accessori	3
Esecuzioni e dimensioni	
Dimensioni	4
Dimensioni accessori	5
Montaggio	5
Dati tecnici	
Perdita di carico e livello sonoro	6
Dati tecnici	6
Testo per la specifica	7

ALA

Griglia di presa aria esterna

Descrizione

Le griglie di presa aria esterna tipo ALA sono costituite da un telaio profilato a Z con alette fisse orizzontali. Distanza delle maglie di 50 mm con rete antivolatile posteriore.

Fornitura

Alette	- Acciaio zincato
Rete metallica	- Acciaio zincato
Telaio	- Acciaio zincato

Accessori


Telaio di montaggio (-ER)	- Angolare d'acciaio con verniciatura di fondo
---------------------------	--

ALA

Griglia di presa aria esterna

Esecuzioni e dimensioni

Dimensioni

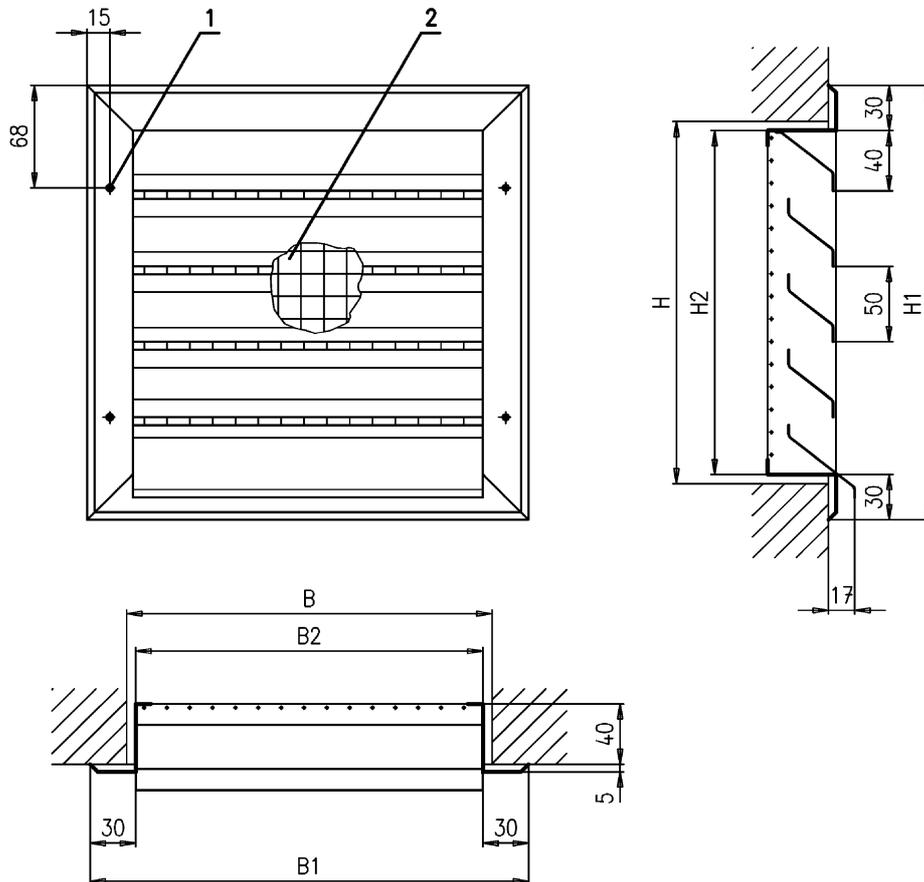

- 1 = abbassamento per viti a testa svasata DIN ISO 7051 ST 3,9
 2 = rete antivolatile 15x1 mm

Grandezze disponibili


B	B1	B2	H	H1	H2
190	240	180	190	238	178
240	290	230	240	288	228
290	340	280	290	338	278
340	390	330	340	388	328
390	440	380	390	438	378

ALA

Griglia di presa aria esterna


Dimensioni accessori

Telaio di montaggio (-ER)

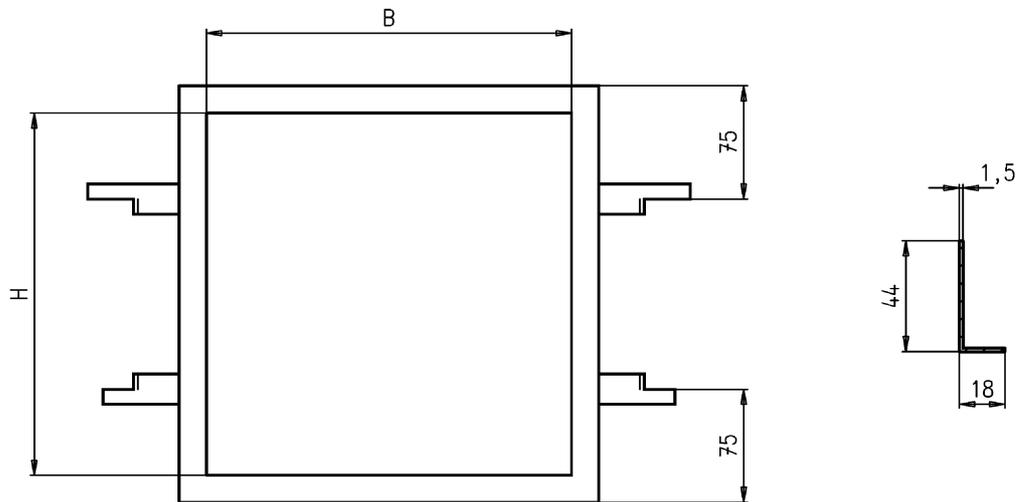

Montaggio

Montaggio

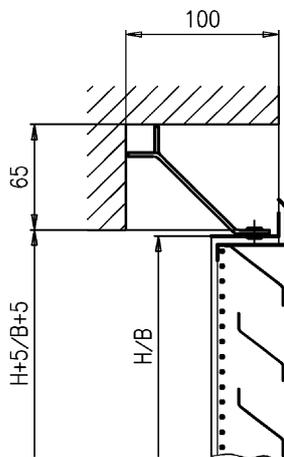


ALA


Griglia di presa aria esterna

Dati tecnici

Perdita di carico e livello sonoro

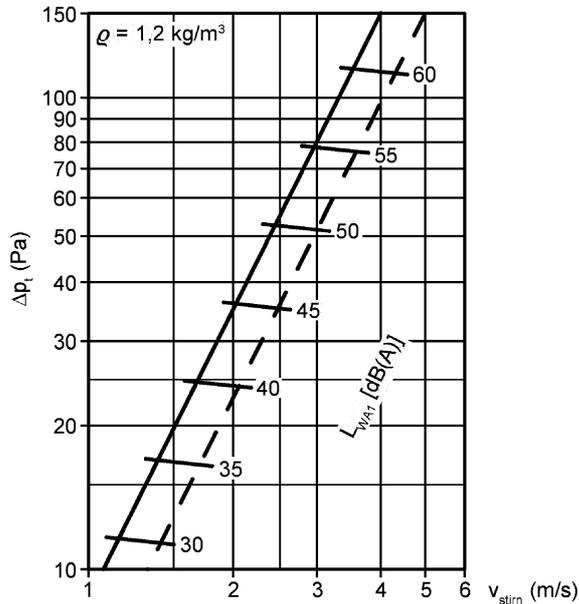

————— = aspirante
 - - - - - = pressante

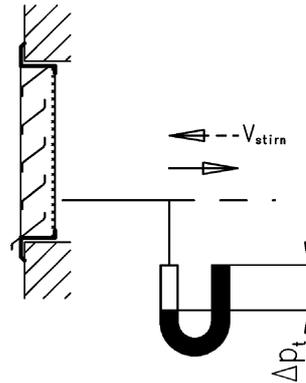

Fattore di correzione

NW	190/190	240/240	290/290	340/340	390/340	390/390
KF (-)	-6	-4,5	-3	-1,5	-1	0

Dati tecnici

- v_{stirn} (m/s) = velocità di aspirazione riferita a (B-12) x (H-52)
- Δp_t (Pa) = perdita di carico
- ρ (Kg/m³) = densità
- L_{WA1} [dB(A)] = livello di pressione acustica riferito a grand. 390/390
- KF (-) = fattore di correzione
- L_{WA} [dB(A)] = LWA1+KF
- NW (mm) = grandezza

ALA

Griglia di presa aria esterna

Testo per la specifica

Griglia di presa aria esterna tipo ALA, per piccoli edifici con alette fisse orizzontali antipioggia e rete antivolatile montata sul retro.

Telaio e alette in lamiera d'acciaio zincata. Con rete antivolatile in lamiera d'acciaio zincata.

Prodotto: SCHAKO **Tipo ALA**

Accessori:

- controtelaio (ER) in angolare d'acciaio verniciato