



Instrucciones de montaje

DSX-XXL



SCHAKO KG
Steigstraße 25-27
D-78600 Kolbingen
Teléfono +49 (0) 74 63 - 980 - 0
Fax +49 (0) 74 63 - 980 - 200
info@schako.de
schako.com

Instrucciones de montaje DSX-XXL

Colgar el plénum para el inicio de línea en la suspensión de techo (Fig. 1.1)

Fig. 1.1



Colocar las chapas de conexión para plenums (Fig. 2.1 - 2.3)

Fig. 2.1



Fig. 2.2



Fig. 2.3



A continuación, ajustar y fijar el plénum con tuercas.

Instrucciones de montaje DSX-XXL

Colgar el siguiente plénum de la ejecución en línea continua en la chapa de conexión para plenums (Fig. 3.1 - 3.2) y el dispositivo de suspensión (Fig.1.1)

Fig. 3.1



Fig. 3.2



Utilizar unos alicates (unas tenazas para bombas de agua, por ejemplo) para doblar las lengüetas de las chapas de conexión para plenums (Fig. 4.1 - 4.2)

Fig. 4.1




Fig. 4.2



Para continuar con la línea, volver a consultar las figuras (Fig. 3.1 - 3.2)

Retirar las lamas en los lados de impacto de los plenums (Fig. 5.1)

Fig. 5.1

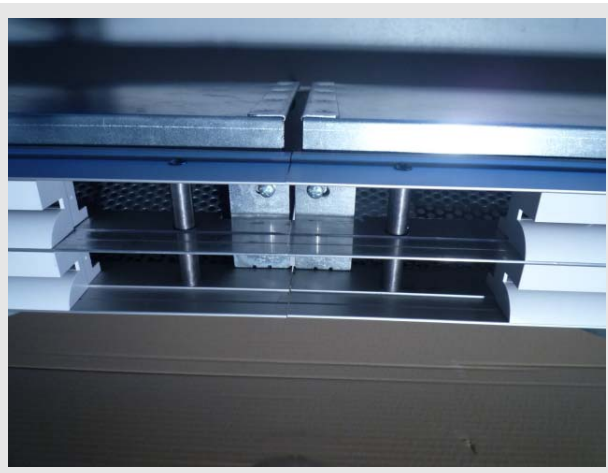

Instrucciones de montaje DSX-XXL

Colgar los resortes de conexión en un lado y presionarlos en el otro (Fig. 6.1 - 6.4)

Fig. 6.1



Fig. 6.3



Fig. 6.2



Fig. 6.4



Volver a colocar las lamas en la dirección de impulsión correcta (Fig. 7.1 - 7.2)

Fig. 7.1



Fig. 7.2

