




Instrucciones de montaje DSX

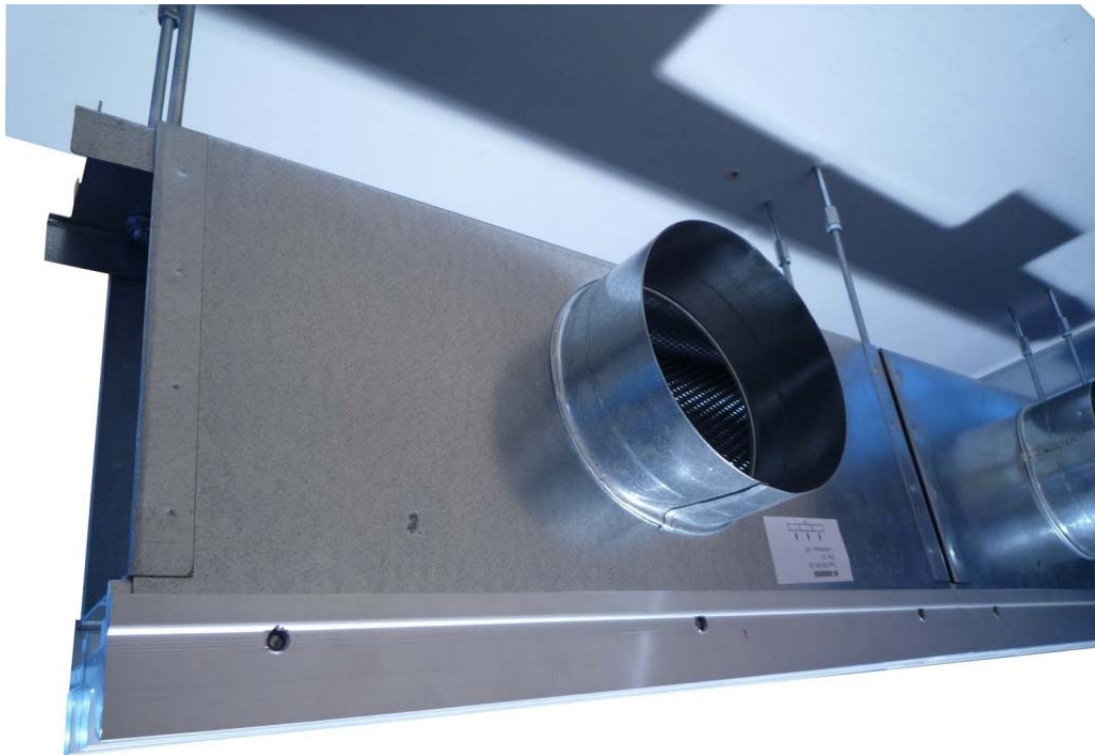

Ferdinand Schad KG
Steigstraße 25-27
D-78600 Kolbingen
Teléfono +49 (0) 74 63 - 980 - 0
Fax +49 (0) 74 63 - 980 - 200
info@schako.de
schako.com

Instrucciones de montaje DSX

1. Colgar el plénum para el inicio de línea en la suspensión de techo (Fig. 1.1)

Fig. 1.1



2. Colocar las chapas de conexión para plenums (Fig. 2.1 - 2.3)

Fig. 2.1

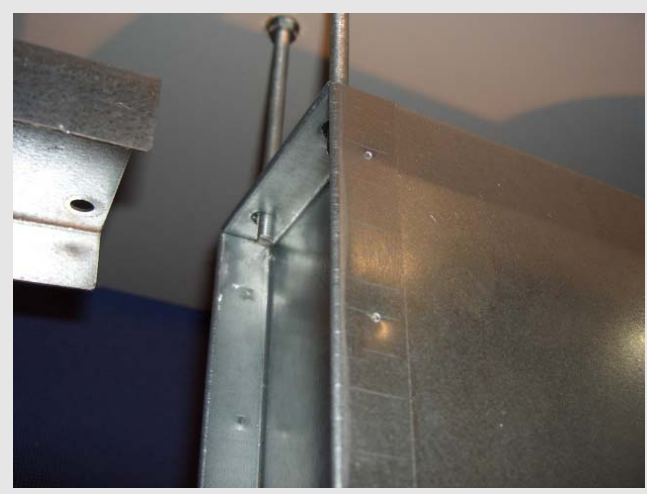


Fig. 2.2


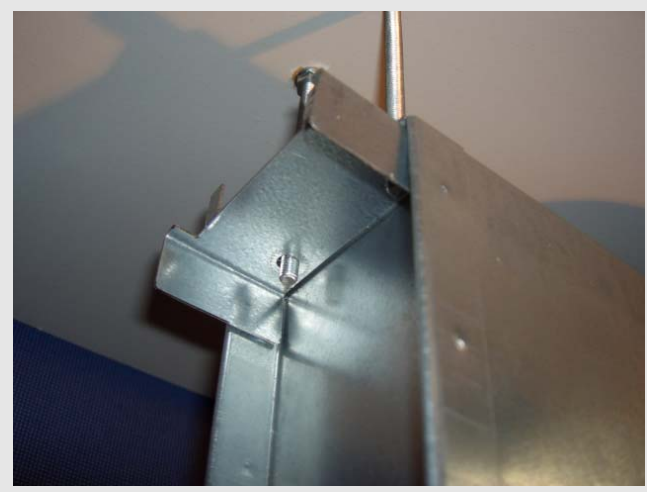


Fig. 2.3

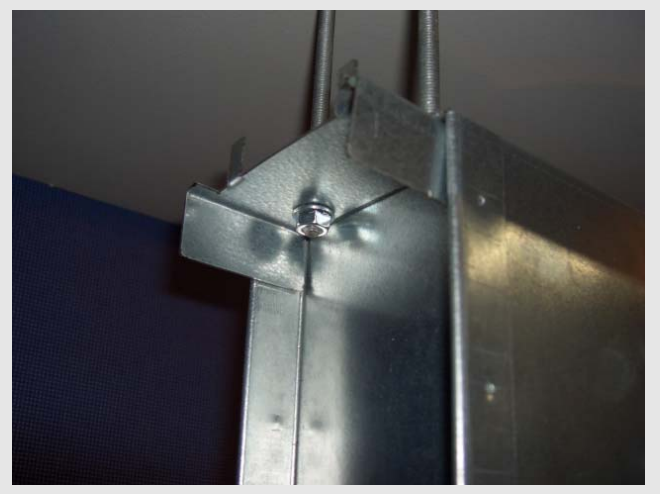

A continuación, ajustar y fijar el plénum con tuercas.

3. Colgar el siguiente plénum de la ejecución en línea continua en la chapa de conexión para plenums (Fig. 3.1 - 3.2) y el dispositivo de suspensión (Fig.1.1)

Fig. 3.1



Instrucciones de montaje DSX

Fig. 3.2



4. Utilizar unos alicates (unas tenazas para bombas de agua, por ejemplo) para doblar las lengüetas de las chapas de conexión para plenums (Fig. 4.1 - 4.2)

Fig. 4.1



Fig. 4.2



Para continuar con la línea, volver a consultar las figuras (Fig. 3.1 - 3.2)

5. En caso de funcionamiento con sobretensión o piezas ciegas, la fijación se realiza con lengüetas de conexión extra. (Fig. 5.1 - 5.3)

Fig. 5.1



Fig. 5.2



Fig. 5.3



Instrucciones de montaje DSX

6. Retirar las lamas externas de los lados frontales. Presionar los resortes de conexión con ayuda de un asa de montaje (Fig. 6.1 - 6.4)

Fig. 6.1



Resorte de conexión

Fig. 6.2



Asa de montaje

Fig. 6.3



Fig. 6.4



Instrucciones de montaje DSX

7. Volver a colocar las lamas en la dirección de impulsión correcta

Fig. 7.1

