




Istruzioni di montaggio

DSX

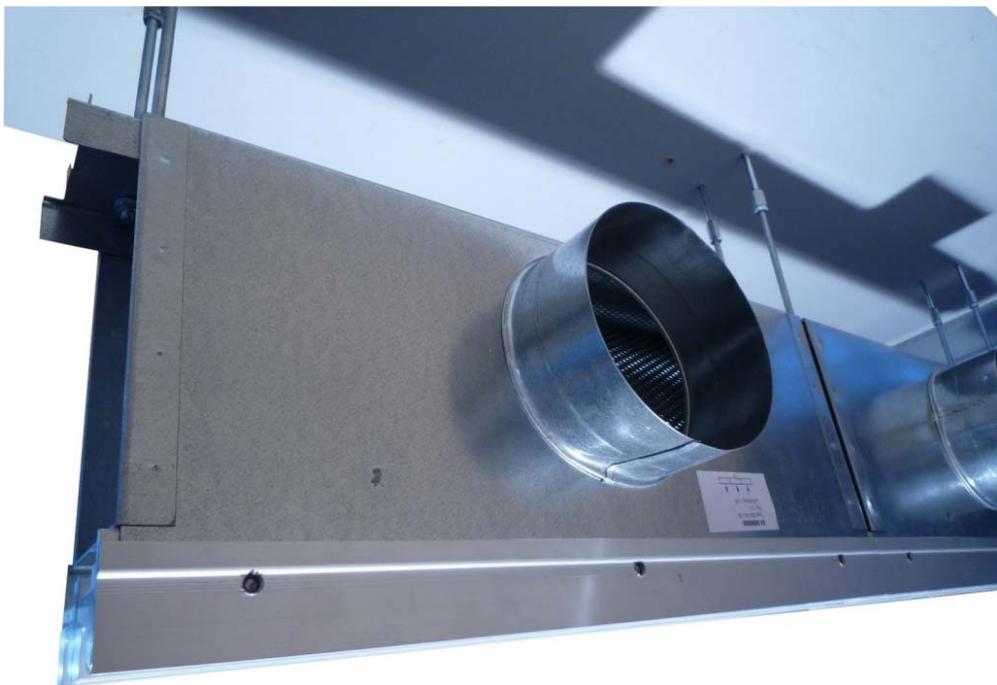

SCHAKO KG
Steigstraße 25-27
D-78600 Kolbingen
Telefon 0 74 63 - 980 - 0
Telefax 0 74 63 - 980 - 200
info@schako.de
www.schako.de

Istruzioni di montaggio DSX

1. Appendere la prima camera di raccordo della fila da realizzare (Fig. 1.1)
Fig. 1.1



2. Applicare l'elemento di collegamento (Fig. 2.1 - 2.3)
Fig. 2.1



Fig. 2.2


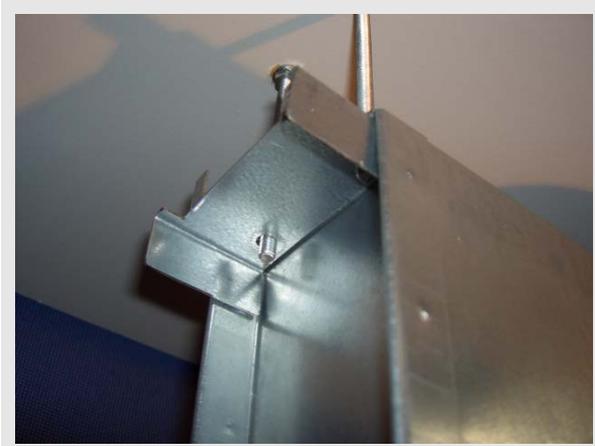


Fig. 2.3

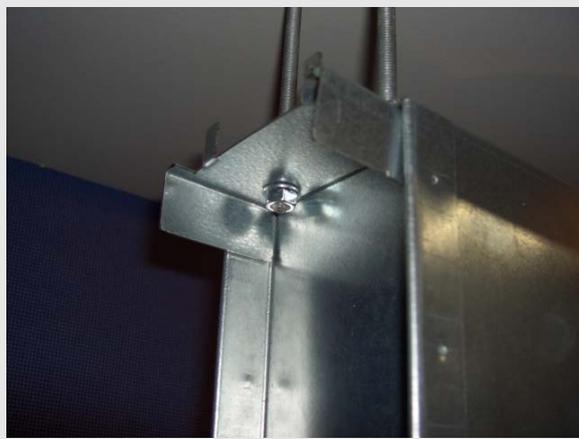

Avvitare i dadi alla camera e stringerli.

3. Montare la camera di raccordo successiva mediante gli elementi di collegamento (Fig. 3.1 - 3.2) e appendere la stessa al soffitto (Fig.1.1).
Fig. 3.1



Fig. 3.2



Istruzioni di montaggio DSX

4. Con l'ausilio di una pinza piegare le estremità degli elementi di collegamento (Fig. 4.1 - 4.2)

Fig. 4.1



Fig. 4.2



Proseguire con gli altri elementi consecutivi (Fig. 3.1 - 3.2)

5. Il fissaggio di elementi ciechi avviene con più fascette di collegamento. (Fig. 5.1 - 5.3)

Fig. 5.1



Fig. 5.2



Fig. 5.3



6. Rimuovere i deflettori alle estremità del diffusore. Inserire su un lato l'elemento di collegamento a molla, successivamente fissarlo sull'altro lato (Fig 6.1 - 6.4)

Fig. 6.1



Molla di collegamento

Istruzioni di montaggio DSX

Fig. 6.2



Attrezzo per montaggio della molla di collegamento.

Fig. 6.3



Fig. 6.4



Inserire nuovamente i deflettori prestando attenzione al verso corretto.

Abb. 7.1

