

ESTHETISCH

TOCHTVRIJ

GROOT
PRESTATIEVERMOGEN

Plafond-verdringingsrooster DAV

• inductie-arme luchttoevoer



Luchtroosters •

Lucht-watersystemen
Ventilatierooster
Brandveiligheid
Geluidsisolatie

Gebouwenbeheersysteem
Woonruimteventilatie
Afluitinrichtingen

Regelapparaten
Filterroosters
Ventilatiesystemen voor
laboratoria




Geschikt voor verkoopruimten, fabricagehallen, keukens etc.

Het plafond-verdringingsrooster DAV is geschikt voor ruimten waar een inductie-arme luchttoevoer vanuit het plafond moet plaatsvinden: verkoopruimten, fabricagehallen, keukens etc. Het rooster produceert een klokvormige verdringingsstroming, om in schadstof- of geurbelaste ruimten frisse lucht zones te vormen. Door de plaatselijke frisse lucht zones kan het luchttoevoervolume in vergelijking tot gemengde luchtsystemen worden verminderd.

Verdere eigenschappen:

- Inbouw aan het plafond of vrijhangend in hoogten tot 5 mm mogelijk
- Geschikt voor temperatuurverschillen van -2 K tot -6 K
- Door de inductie-arme stroming worden de plafonds minder vervuild
- eenvoudige reiniging van het frontpaneel mogelijk

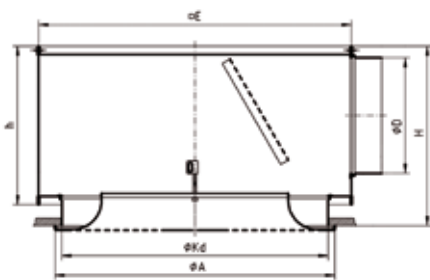


Leverbare afmetingen

NW	øA	øKd	□ E	DAV-R-Z		
				H	øD	h
310	310	298	405	295	158	250
400	400	370	445	295	158	250
500	500	470	545	335	198	290
600	600	570	670	385	248	340
625	625	570	670	385	248	340
800	800	770	845	490	353	445



Plafond-verdringingsrooster
DAV-R

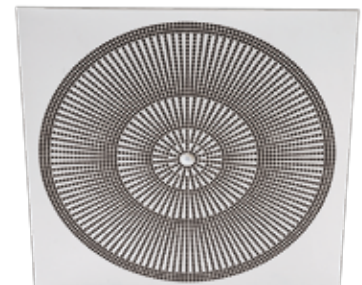

Plafond-verdringingsrooster
DAV-Q

DAV-R	Vzu [m³/u]		Vzu [m³/u] at 35 dB(A)
	min	max	
Size			
310	110	500	190
400	150	1300	380
500	200	1500	500
600	300	2000	750
800	600	3100	1400

