



RÉGLABLE



SILENCIEUX



NETTOYABLE

Diffuseur de sol à fentes FBS

- Quantités d'air élevées avec un niveau de puissance acoustique faible



Diffuseurs d'air

Systèmes air/eau
Grille de ventilation
Protection contre
l'incendie
Isolation acoustique

Systèmes de contrôle de
bâtiments
Système d'aération de
logement
Dispositifs de fermeture

Dispositifs de
régulation
Diffuseurs avec filtre
Systèmes de ventilation
pour laboratoires



Convient surtout pour le montage dans des sols doubles, des faux-planchers et en façade.

Le diffuseur de sol à fentes spécial démontable de type convient pour le montage dans des faux-planchers en chapes à base de bitume. Il peut être nettoyé facilement et permet de régler individuellement les résistances de sortie à l'aide du registre à glissière intégré. En dépit de la faible dimension de montage, il transporte des quantités d'air importantes seulement avec un niveau de puissance acoustique faible.

Le diffuseur de sol à fentes de type FBS-AUDIX convient surtout au montage dans des sols doubles pour cantines, bureaux salles de conférences et permet également d'éviter que les grandes surfaces vitrées soient couvertes de buée.


Grâce aux ailettes de déflexion réglables, une direction de pulsion d'air individuelle est possible. Ainsi, un rideau d'air est créé ou l'air soufflé se répand de manière régulière au ras du sol sur une large surface et dans toute la pièce.

Autres propriétés :


- Caractéristiques d'isolation excellentes de la version FBS-AUDIX
- Dans la version FBS-SS avec noyau de coulé pour un montage simple dans des faux-planchers en chapes à base de bitume
- Nettoyage facile
- Version stable
- Réglage rapide du débit par le registre à glissière intégré (FBS-SS) ou l'élément de régulation (FBS-AUDIX)

sélection rapide (L=1000, Elément de régulation OUVERT, pour $L_{WA} = 35$ [dB(A)])

		FBS-AUDIX-Z	FBS-SS-Z
V_{zu}	(m^3/h)	188	223
	$[l/s]$	52	62

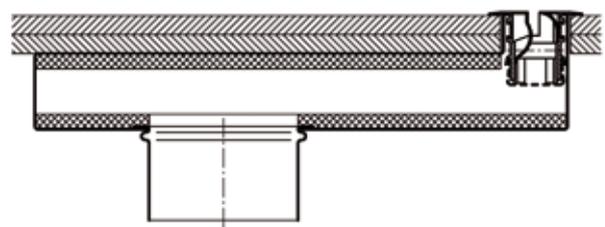

Diffuseur de sol à fentes FBS-AUDIX

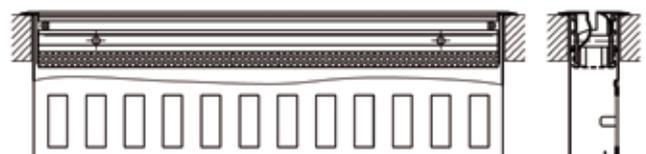

Diffuseur de sol à fentes FBS-SS

