SCHAKO
KLIMA-LUFT

VERSTELBAAR ZACHT REINIGBAAR

Vloerspleetrooster FBS

hoge luchthoeveelheden bij gering geluidsvermogenniveau

Luchtroosters
Lucht-watersystemen
Ventilatierooster
Brandveiligheid
Geluidsisolatie

Gebouwenbeheersysteem
Woonruimteventilatie
Afsluitinrichtingen

Regelapparaten
Filterroosters
Ventilatiesystemen voor laboratoria

FBS

Bijzonder geschikt in dubbele- en drukv-loeren in de gevelzone

Het speciale verwijderbare vloerspleetrooster type FBS-SS is geschikt voor de inbouw in drukvloeren in giet-cementdekv-loeren. Het rooster is eenvoudig te reinigen en biedt de mogelijkheid met het geïntegreerde schuifregister roosterweer-standen afzonderlijk in te stellen. Ondanks de geringe inbou-wafmeting transporteert het rooster grote luchthoeveelheden bij een gering geluidsvermogenniveau. Het vloerspleetrooster type FBS-AUDIX van SCHAKO is uitermate geschikt voor de inbouw in dubbele vloeren voor kantines, bureauruimten, conferent-ieruimten, echter ook voor het voorkomen van aanslag op grote raamoppervlakten.
Verstelbare luchtrichtlamellen zorgen voor een afzonderlijke luchtstroomgeleiding. Zo kunnen ramen vrij van aanslag worden gehouden of de luchttoevoer vlak op de vloer breed worden verdeeld en in de volledige ruimte gelijkmatig worden verdeeld.

Verdere eigenschappen:

- Uitstekende dempingseigenschappen in de uitvoering FBS AUDIX
- In de uitvoering FBS-SS met gietkern voor de eenvoudig montage in drukvloer in giet-cementdekvloer
- eenvoudige reiniging
- stabiele uitvoering
- snelle volume-instelling door geïntegreerd schuifregister
- (FBS-SS), of klep (FBS-AUDIX)

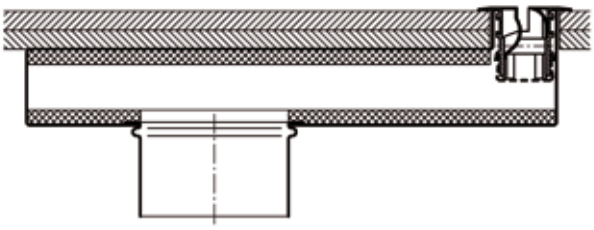

Vloerspleetrooster FBS-AUDIX

Snelkeuze (L=1000, klep OPEN, bij L_{WA} = 35 [dB(A)])

		FBS-AUDIX-Z	FBS-SS-Z
V_{zu}	(m³/h)	188	223
	[l/s]	52	62

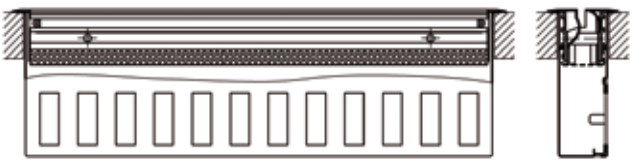

Vloerspleetrooster FBS-SS

SCHAKO KG Steigstr. 25–27 78600 Kolbingen Telefon: 07463-980-0 Telefax: 07463-980-200 info@schako.de www.schako.de