


**Umbau BKA-EN Höhe 200mm bis Höhe 440mm von Handbetätigung auf Antrieb
(BLF24T-SO / BLF230T-SO , BF24T-SO / BF230T-SO)**



Ansicht Bedienseite
Handauslösung

- Schenkelfeder aushängen
- Anbauplatte demontieren

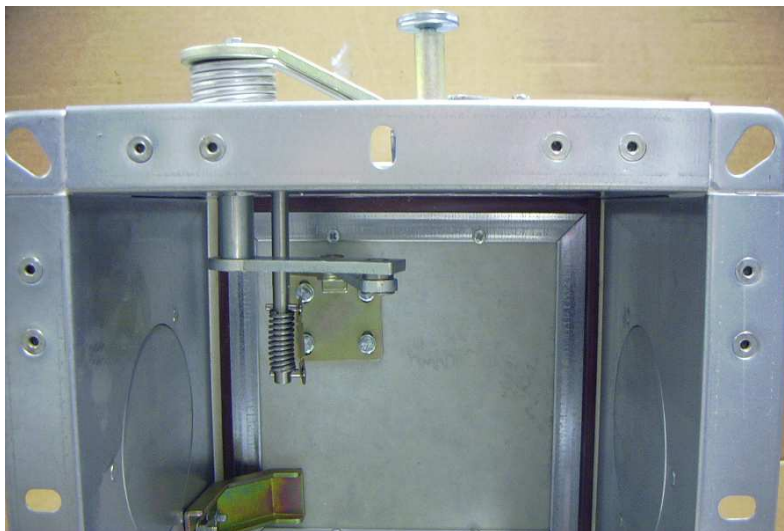

Ansicht Klappenflügel
Kanalinnenseite
Handauslösung

- Haltewinkel vom
Klappenflügel demontieren

Auf der Baustelle umgebaute Brandschutzklappen wird von Seiten SCHAKO keine Haftung übernommen. Eine Ausbildung der Monteure bei uns im Werk wird empfohlen.

Umbau BKA-EN Höhe 200mm bis Höhe 440mm von Handbetätigung auf Antrieb (BLF24T-SO / BLF230T-SO , BF24T-SO / BF230T-SO)



Ansicht Bedienseite - Antrieb

- Anbauplatte mit Muttern M6 befestigen.



Ansicht Klappenflügel
Kanalinnenseite - Antrieb

- Haltewinkel am Klappenblatt mit Sechskantschrauben M6, Scheiben 6,4mm und Kombimuttern M6 befestigen. Zur Montage des Haltewinkels, den Antrieb aufkurbeln, arretieren um die Kombimuttern M6 zu befestigen.



- Antrieb aufkurbeln, arretieren. Anschlag „Stellung AUF“ einjustieren.
- Klappenblatt über den Antrieb entriegeln bzw. schließen.
- Funktionsüberprüfung

Auf der Baustelle umgebaute Brandschutzklappen wird von Seiten SCHAKO keine Haftung übernommen. Eine Ausbildung der Monteure bei uns im Werk wird empfohlen.