


Umbau BKA-EN Höhe 450mm bis Höhe 800mm von Handbetätigung auf Antrieb (BFG24T-SO / BFG230T-SO)



Ansicht Bedienseite
Handauslösung

- Schenkelfeder aushängen
- Anbauplatte demontieren

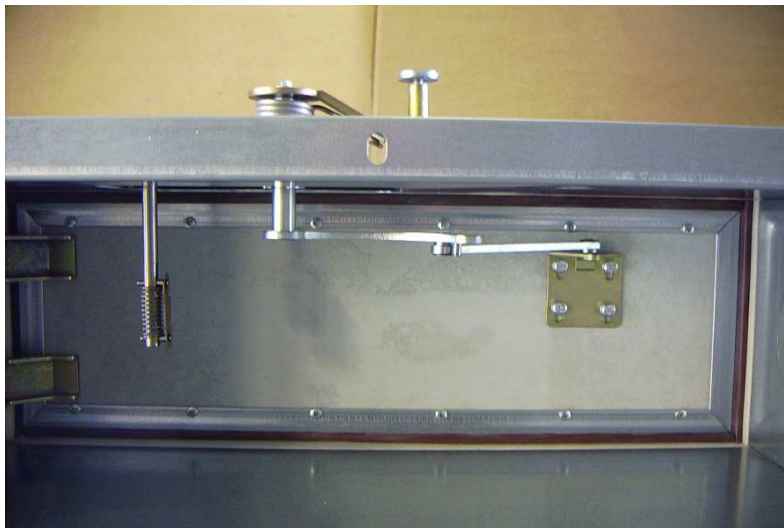

Ansicht Klappenflügel
Kanalinnenseite
Handauslösung

- Haltewinkel vom Klappenflügel demontieren


Auf der Baustelle umgebaute Brandschutzklappen wird von Seiten SCHAKO keine Haftung übernommen. Eine Ausbildung der Monteure bei uns im Werk wird empfohlen.

Umbau BKA-EN Höhe 450mm bis Höhe 800mm von Handbetätigung auf Antrieb (BFG24T-SO / BFG230T-SO)



Ansicht Bedienseite - Antrieb

- Anbauplatte mit Muttern M6 befestigen.

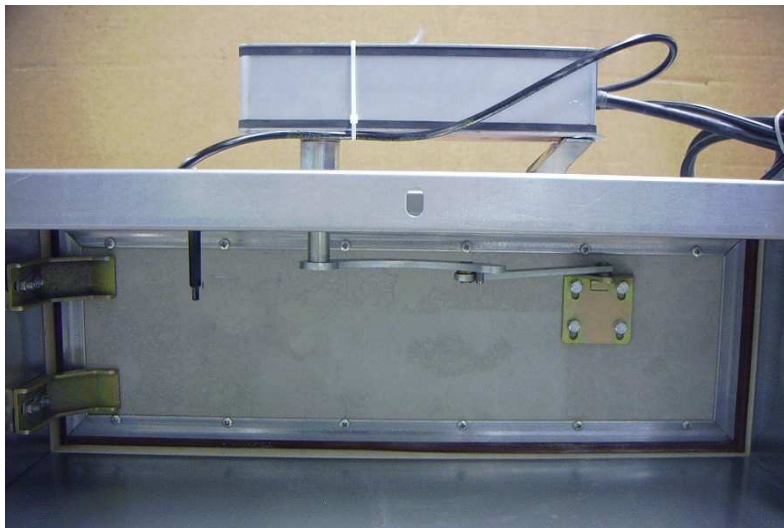

Ansicht Klappenflügel
Kanalinnenseite - Antrieb

- Haltewinkel am Klappenblatt mit Sechskantschrauben M6, Scheiben 6,4mm und Kombimuttern M6 befestigen. Zur Montage des Haltewinkels, den Antrieb aufkurbeln, arretieren um die Kombimuttern M6 zu befestigen.



- Antrieb aufkurbeln, arretieren. Anschlag „Stellung AUF“ einjustieren.

- Klappenblatt über den Antrieb entriegeln bzw. schließen.

- Funktionsüberprüfung

Auf der Baustelle umgebaute Brandschutzklappen wird von Seiten SCHAKO keine Haftung übernommen. Eine Ausbildung der Monteure bei uns im Werk wird empfohlen.