



Zubehör Rundrohrsystem

RR-Zubehör



SCHAKO KG
Steigstraße 25-27
D-78600 Kolbingen
Telefon +49 (0) 74 63 - 980 - 0
Telefax +49 (0) 74 63 - 980 - 200
info@schako.de
schako.com

Zubehör Rundrohrsystem RR-Zubehör

Inhalt	
Beschreibung	3
Herstellung	3
Zubehör	3
Befestigungsmöglichkeiten	3
Ausführungen und Abmessungen	4
Blindrohr (-BLR)	4
Bogen gepresst (-BGE)	4
Segment Bogen (-BSE)	4
Schubrosette (-SRO)	5
Endabdeckung gerade (-EG)	5
Verbindungsmanchette (-MUF)	5
Reduzierung symmetrisch (-USE)	6
Reduzierung asymmetrisch (-UAE)	6
T-Stück 90° (-ATE)	7
Bestellschlüssel BLR	8
Bestellschlüssel BGE	9
Bestellschlüssel BSE	10
Bestellschlüssel SRO	11
Bestellschlüssel EG	12
Bestellschlüssel MUF	13
Bestellschlüssel USE	14
Bestellschlüssel UAE	15
Bestellschlüssel ATE	16
Ausschreibungstexte	17

Zubehör Rundrohrsystem RR-Zubehör

Beschreibung

In der modernen Architektur werden häufig Blech- und Wickel-falzhohre von Klimaanlage zur Raumgestaltung eingesetzt. Bewusst werden hierbei Bestandteile der Versorgungstechnik in den Vordergrund gestellt. Bei dieser sichtbaren Installation der Lüftungsrohre bietet sich eine Integration der Luftdurchlässe in die Rohre an. Zubehörteile wie Blindrohr, Endabdeckung und Verbindungsmuffen runden das Angebot für die Rundrohrdurchlässe DBRR, DSARR, KGRR und WGARR ab.

Herstellung

Blindrohr (-BLR)

- Stahlblech verzinkt (-SV-0000)
- Stahlblech, lackiert im RAL Farbton 9010 (weiß, Standard) (-SB-9010)
- Stahlblech, lackiert in RAL-Farbton nach Wahl (-SB-xxxx)

Bogen gepresst (-BGE) (nur bis NW315 möglich)

- Stahlblech verzinkt (-SV-0000)
- Stahlblech, lackiert im RAL Farbton 9010 (weiß, Standard) (-SB-9010)
- Stahlblech, lackiert in RAL-Farbton nach Wahl (-SB-xxxx)

Bogen Segment (-BSE) (nur ab NW355 möglich)

- Stahlblech verzinkt (-SV-0000)
- Stahlblech, lackiert im RAL Farbton 9010 (weiß, Standard) (-SB-9010)
- Stahlblech, lackiert in RAL-Farbton nach Wahl (-SB-xxxx)

Schubrosette (-SRO)

- Stahlblech verzinkt (-SV-0000)
- Stahlblech, lackiert im RAL Farbton 9010 (weiß, Standard) (-SB-9010)
- Stahlblech, lackiert in RAL-Farbton nach Wahl (-SB-xxxx)

Endabdeckung gerade (-EG)

- Stahlblech verzinkt (-SV-0000)
- Stahlblech, lackiert im RAL Farbton 9010 (weiß, Standard) (-SB-9010)
- Stahlblech, lackiert in RAL-Farbton nach Wahl (-SB-xxxx)

Verbindungsmuffe (-MUF)

- Stahlblech verzinkt (-SV-0000)
- Stahlblech, lackiert im RAL Farbton 9010 (weiß, Standard) (-SB-9010)
- Stahlblech, lackiert in RAL-Farbton nach Wahl (-SB-xxxx)

Reduzierung asymmetrisch (-UAE)

- Stahlblech verzinkt (-SV-0000)
- Stahlblech, lackiert im RAL Farbton 9010 (weiß, Standard) (-SB-9010)
- Stahlblech, lackiert in RAL-Farbton nach Wahl (-SB-xxxx)

Reduzierung symmetrisch (-USE)

- Stahlblech verzinkt (-SV-0000)
- Stahlblech, lackiert im RAL Farbton 9010 (weiß, Standard) (-SB-9010)
- Stahlblech, lackiert in RAL-Farbton nach Wahl (-SB-xxxx)

T-Stück 90° (-ATE)

- Stahlblech verzinkt (-SV-0000)
- Stahlblech, lackiert im RAL Farbton 9010 (weiß, Standard) (-SB-9010)
- Stahlblech, lackiert in RAL-Farbton nach Wahl (-SB-xxxx)

Zubehör

- Gummilippendichtung (-GD0/ -GD1)
- ohne Gummilippendichtung (-GD0) (Standard)
- mit Gummilippendichtung (-GD1), beidseitig, aus EPDM


Befestigungsmöglichkeiten

- Befestigungsbohrung (-B0/ -BB / -BM)
- ohne Befestigungsbohrung (-B0)
- mit Befestigungsbohrung $\varnothing 11,5$ mm (-BB, Standard) Vorbereitet für Abhängung durch Gewindestange und Mutter M8, welche bauseits zu stellen sind.
- mit werkseitig eingebauter Einnietmutter M8 und bauseitiger Gewindestange M8 (-BM)

Zubehör Rundrohrsystem RR-Zubehör

Ausführungen und Abmessungen

Blindrohr (-BLR)

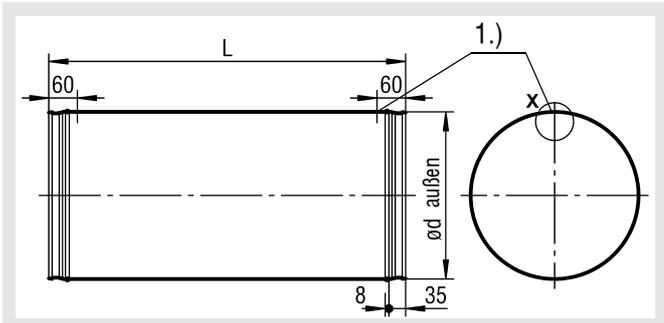

1.) Position Bohrung $\varnothing 11,5$ mm (-BB, Standard) bzw. Einnietmutter M8 (-BM)
Blindrohr erhältlich in den Abmessungen der Rundrohr-Durchlässe.

Lieferbare Größen

NW	$\varnothing d$
200	198
224	222
250	248
280	278
315	313
355	353
400	398
450	448
500	498
560	558
630	628

Länge L
1-teilig 500
750
1000
2-teilig 1500
1750
2000

NW560 und NW630 nicht in Kombination mit RR-Complete möglich.

Montage (Blindrohr)

Befestigungsbohrung (-B0 / -BB / -BM)


- ohne Befestigungsbohrung (-B0)
- mit Befestigungsbohrung $\varnothing 11,5$ mm (-BB, Standard)
- mit werkseitig eingebauter Einnietmutter M8 und bauseitiger Gewindestange M8 (-BM)

Abhängung bauseits

Einzelheit Y

Befestigungsbohrung (-BB)


Einnietmutter (-BM)

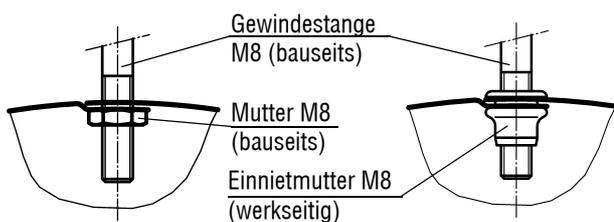

Vorbereitet für Abhängung durch Gewindestange und Mutter M8, welche bauseits zu stellen sind (nur bei -BB).

Bogen gepresst (-BGE)

nach DIN EN 1506

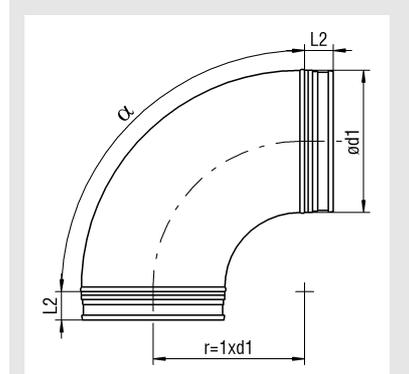

$a = 30^\circ / 45^\circ / 90^\circ$
erhältlich bis $\varnothing 315$ mm ($\varnothing d1$)


Bogen mit abweichenden Gradangaben werden als Segment-Bogen geliefert.

Lieferbare Größen BGE

$\varnothing d1$ [mm]	L2 [mm]
200	40
224	40
250	60
280	60
315	60

Segment Bogen (-BSE)

nach DIN EN 1506

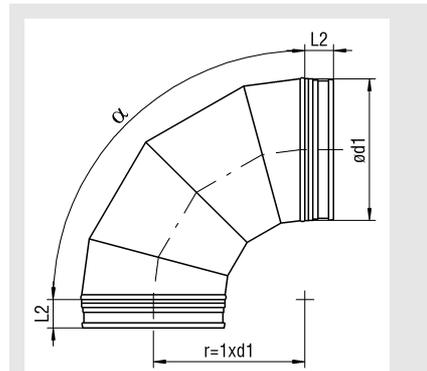

$a = 15^\circ / 30^\circ / 45^\circ / 60^\circ / 90^\circ$
erhältlich ab $\varnothing 355$ bis $\varnothing 630$ mm ($\varnothing d1$)


Lieferbare Größen BSE

$\varnothing d1$ [mm]	L2 [mm]
355	60
400	80
450	80
500	80
560	80
630	80

NW560 und NW630 nicht in Kombination mit RR-Complete möglich.

Zubehör Rundrohrsystem RR-Zubehör

Schubrosette (-SRO)

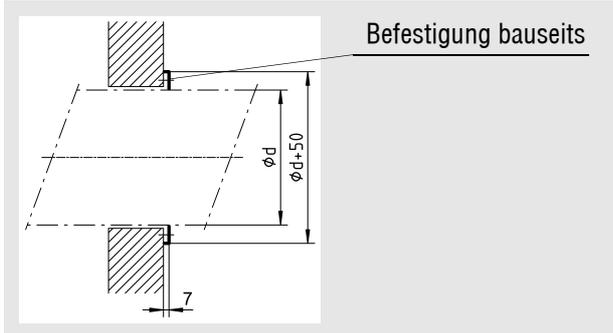


Lieferbare Größen

NW	$\varnothing d$
200	198
224	222
250	248
280	278
315	313
355	353
400	398
450	448
500	498
560	558
630	628


NW560 und NW630
nicht in Kombination mit
RR-Complete möglich.

Verbindungs-muffe (-MUF)

- Zur Verbindung von Rundrohr/Blindrohr mit Rundrohr/Blindrohr:
 - $a = 70$ mm (Standard)
- Zur Verbindung von Rundrohr/Blindrohr mit Formstück:
 - $\varnothing D = 200-224$: $a = 75$ mm
 - $\varnothing D = 250-355$: $a = 95$ mm
 - $\varnothing D = 400-630$: $a = 115$ mm
- Zur Verbindung von Formstück mit Formstück:
 - $\varnothing D = 200-224$: $a = 80$ mm
 - $\varnothing D = 250-355$: $a = 120$ mm
 - $\varnothing D = 400-630$: $a = 160$ mm
- Bei Bestellung muss das a -Maß angegeben werden. Ohne Bestellangaben werden die Verbindungsmuffe mit dem Standard a -Maß = 70 mm geliefert.
- Die Verbindungsmuffe ist keine luftdichte Verbindung der Rohre. Um eine luftdichte Verbindung zu erreichen, muss die Abdichtung bauseits erfolgen oder eine Gummilippendichtung (-GD1) am Rundrohr gegen Mehrpreis bestellt werden.
- NW560 und NW630 nicht in Kombination mit RR-Complete möglich.

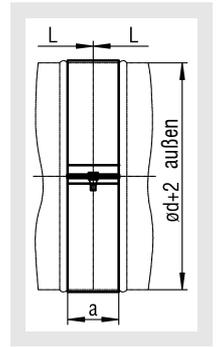

Endabdeckung gerade (-EG)

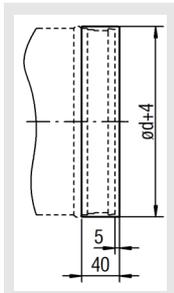

Als Abschluss zum Aufstecken auf die Rundrohrdurchlässe, Blindrohre und Formstücke.

Lieferbare Größen


NW	$\varnothing d$
200	198
224	222
250	248
280	278
315	313
355	353
400	398
450	448
500	498
560	558
630	628

NW560 und NW630
nicht in Kombination mit
RR-Complete möglich.

Zubehör Rundrohrsystem RR-Zubehör


Reduzierung symmetrisch (-USE)

nach DIN EN 1506

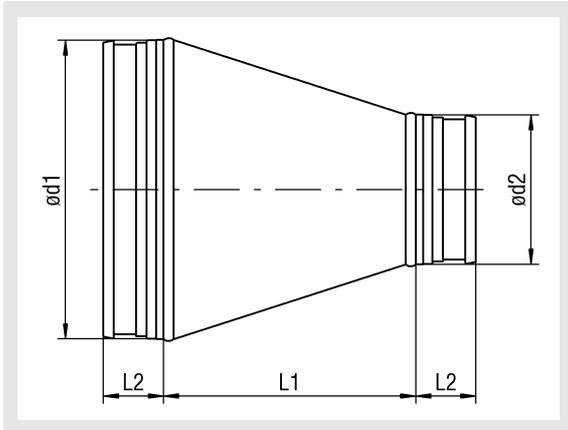

Reduzierung asymmetrisch (-UAE)

nach DIN EN 1506

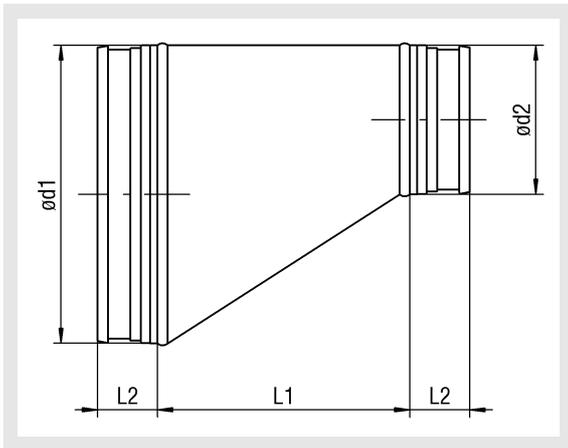

Lieferbare Größen USE/UAE

ød1-ød2	L1 [mm]
224-200	63
250-200	99
280-200	140
315-200	188
315-250	119
355-250	174
400-250	241
400-315	152
450-280	269
450-315	220
500-315	289
500-400	177
560-400	260
560-450	191
630-450	287
630-500	219


NW560 und NW630 nicht in Kombination mit RR-Complete möglich.

Einstecklänge	
ød1-ød2 [mm] bzw. ød1-ød3 [mm]	L2 [mm]
ø200-ø224	40
ø250-ø355	60
ø400-ø630	80

Zubehör Rundrohrsystem RR-Zubehör

T-Stück 90° (-ATE)

nach DIN EN 1506

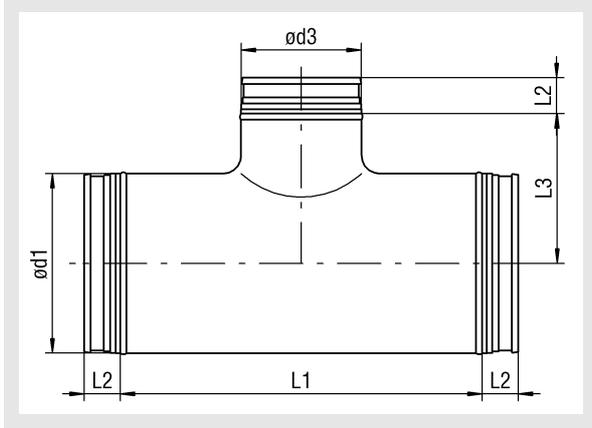

Lieferbare Größen

$\varnothing d1-\varnothing d3$ [mm]	L1 [mm]	L3 [mm]
200-200	330	165
200-250	380	165
200-315	465	175
224-224	355	180
224-250	380	180
224-315	465	190
250-200	330	190
250-250	380	190
250-315	465	200
250-400	570	210
280-200	330	205
280-280	430	215
280-400	570	225
315-200	330	225
315-250	380	225
315-315	465	235
315-400	570	245
315-500	680	250
355-200	330	245
355-250	380	245
355-315	465	255
355-355	525	255
355-500	680	270
400-200	330	265
400-250	380	265
400-315	465	275
400-400	570	285
400-500	680	290
450-250	380	290
450-315	465	300
450-450	620	310

$\varnothing d1-\varnothing d3$ [mm]	L1 [mm]	L3 [mm]
450-500	680	315
500-200	330	315
500-250	380	315
500-315	465	325
500-400	570	335
500-500	680	340
500-630	810	340
560-250	380	345
560-315	465	355
560-400	570	365
560-560	740	370
630-315	465	390
630-400	570	400
630-500	680	405
630-630	810	405

Zubehör Rundrohrsystem RR-Zubehör

Bestellschlüssel BLR

01	02	03	04	05	06	07
Typ	Nennweite	Länge	Material	Lackierung	Gummilippen- dichtung	Befestigungs- möglichkeiten
Beispiel						
BLR	-200	-1000	-SB	-9010	-GD0	-BB

Alle Felder müssen bei der Bestellung ausgefüllt werden.

Muster

BLR-200-1000-SB-9010-GD0-BB

Blindrohr | Nennweite 200 mm | Länge 1000 mm | Stahlblech | lackiert im RAL-Farbton 9010 (weiß) | ohne Gummilippendichtung | mit Befestigungsbohrung ø11,5 mm

Bestellangaben

01 - Typ

BLR = Blindrohr

02- Nennweite

200 = NW 200 mm
 224 = NW 224 mm
 250 = NW 250 mm
 280 = NW 280 mm
 315 = NW 315 mm
 355 = NW 355 mm
 400 = NW 400 mm
 450 = NW 450 mm
 500 = NW 500 mm
 560 = NW 560 mm
 630 = NW 630 mm

03 - Länge

0500 = 500 mm (einteilig)
 0750 = 750 mm (einteilig)
 1000 = 1000 mm (einteilig)
 1500 = 1500 mm (zweiteilig)
 1750 = 1750 mm (zweiteilig)
 2000 = 2000 mm (zweiteilig)

04 - Material

SB = Stahlblech (Standard, nur mit Lackierung möglich)
 SV = Stahlblech verzinkt

05 - Lackierung

0000 = ohne Lackierung (nur bei -SV möglich)
 9010 = RAL-Farbton 9010 (weiß, Standard)
 xxxx = RAL-Farbton frei wählbar (immer 4-stellig)

06 - Gummilippendichtung

GD0 = ohne Gummilippendichtung (Standard)
 GD1 = mit Gummilippendichtung

07 - Befestigungsmöglichkeiten

B0 = ohne Befestigungsbohrung
 BB = mit Befestigungsbohrung ø11,5 mm (Standard)
 BM = mit werkseitig eingebauter Einnietmutter M8 und bauseitiger Gewindestange M8

Zubehör Rundrohrsystem RR-Zubehör

Bestellschlüssel BGE

01	02	03	04	05	06
Typ	Nennweite	Winkel a	Material	Lackierung	Gummilippendichtung
Beispiel					
BGE	-200	-30	-SB	-9010	-GD0

Alle Felder müssen bei der Bestellung ausgefüllt werden.

Muster

BGE-200-30-SB-9010-GD0

Bogen, gepresst | Nennweite 200 mm | Winkel 30° | Stahlblech | lackiert im RAL-Farbton 9010 (weiß) | ohne Gummilippendichtung

Bestellangaben

01 - Typ

BGE = Bogen, gepresst

02- Nennweite

200 = NW 200 mm
 224 = NW 224 mm
 250 = NW 250 mm
 280 = NW 280 mm
 315 = NW 315 mm

03- Winkel a

30 = 30°
 45 = 45°
 90 = 90°

04- Material

SB = Stahlblech (Standard, nur mit Lackierung möglich)
 SV = Stahlblech verzinkt

05 - Lackierung

0000 = ohne Lackierung (nur bei -SV möglich)
 9010 = RAL-Farbton 9010 (weiß, Standard)
 xxxx = RAL-Farbton frei wählbar (immer 4-stellig)

06 - Gummilippendichtung

GD0 = ohne Gummilippendichtung (Standard)
 GD1 = mit Gummilippendichtung

Zubehör Rundrohrsystem RR-Zubehör

Bestellschlüssel BSE

01	02	03	04	05	06
Typ	Nennweite	Winkel a	Material	Lackierung	Gummilippendichtung
Beispiel					
BSE	-400	-30	-SB	-9010	-GD0

Alle Felder müssen bei der Bestellung ausgefüllt werden.

Muster
BSE-400-30-SB-9010-GD0
 Segmentbogen | Nennweite 400 mm | Winkel 30° | Stahlblech | lackiert im RAL-Farbton 9010 (weiß) | ohne Gummilippendichtung

Bestellangaben

01 - Typ

BSE = Segmentbogen

02- Nennweite

355 = NW 355 mm
 400 = NW 400 mm
 450 = NW 450 mm
 500 = NW 500 mm
 560 = NW 560 mm
 630 = NW 630 mm

03- Winkel a

15 = 15°
 30 = 30°
 45 = 45°
 60 = 60°
 90 = 90°

04- Material

SB = Stahlblech (Standard, nur mit Lackierung möglich)
 SV = Stahlblech verzinkt

05 - Lackierung

0000 = ohne Lackierung (nur bei -SV möglich)
 9010 = RAL-Farbton 9010 (weiß, Standard)
 xxxx = RAL-Farbton frei wählbar (immer 4-stellig)

06 - Gummilippendichtung

GD0 = ohne Gummilippendichtung (Standard)
 GD1 = mit Gummilippendichtung

Zubehör Rundrohrsystem RR-Zubehör

Bestellschlüssel SRO

01	02	03	04
Typ	Nennweite	Material	Lackierung
Beispiel			
SRO	-200	-SB	-9010

Alle Felder müssen bei der Bestellung ausgefüllt werden.

Muster

SRO-200-SB-9010

Schubrosette | Nennweite 200 mm | Stahlblech | lackiert im RAL-Farbton 9010 (weiß)

Bestellangaben

01 - Typ

SRO = Schubrosette

02- Nennweite

200 = NW 200 mm
 224 = NW 224 mm
 250 = NW 250 mm
 280 = NW 280 mm
 315 = NW 315 mm
 355 = NW 355 mm
 400 = NW 400 mm
 450 = NW 450 mm
 500 = NW 500 mm
 560 = NW 560 mm
 630 = NW 630 mm

03 - Material

SB = Stahlblech (Standard, nur mit Lackierung möglich)
 SV = Stahlblech verzinkt

04 - Lackierung

0000 = ohne Lackierung (nur bei -SV möglich)
 9010 = RAL-Farbton 9010 (weiß, Standard)
 xxxx = RAL-Farbton frei wählbar (immer 4-stellig)

Zubehör Rundrohrsystem RR-Zubehör

Bestellschlüssel EG

01	02	03	04
Typ	Nennweite	Material	Lackierung
Beispiel			
EG	-200	-SB	-9010

Alle Felder müssen bei der Bestellung ausgefüllt werden.

Muster

EG-200-SB-9010

Endabdeckung, gerade | Nennweite 200 mm | Stahlblech | lackiert im RAL-Farbtone 9010 (weiß)

Bestellangaben

01 - Typ

EG = Endabdeckung, gerade

02- Nennweite

200 = NW 200 mm
 224 = NW 224 mm
 250 = NW 250 mm
 280 = NW 280 mm
 315 = NW 315 mm
 355 = NW 355 mm
 400 = NW 400 mm
 450 = NW 450 mm
 500 = NW 500 mm
 560 = NW 560 mm
 630 = NW 630 mm

03 - Material

SB = Stahlblech (Standard, nur mit Lackierung möglich)
 SV = Stahlblech verzinkt

04 - Lackierung

0000 = ohne Lackierung (nur bei -SV möglich)
 9010 = RAL-Farbtone 9010 (weiß, Standard)
 xxxx = RAL-Farbtone frei wählbar (immer 4-stellig)

Zubehör Rundrohrsystem RR-Zubehör

Bestellschlüssel MUF

01	02	03	04	05
Typ	Nennweite	Breite	Material	Lackierung
Beispiel				
MUF	-200	-070	-SB	-9010

Alle Felder müssen bei der Bestellung ausgefüllt werden.

Muster

MUF-200-70-SB-9010

Verbindungsmuffe | Nennweite 200 mm | Breite 70 mm | Stahlblech | lackiert im RAL-Farbtone 9010 (weiß)

Bestellangaben

01 - Typ

MUF = Verbindungsmuffe

02- Nennweite

200 = NW 200 mm
 224 = NW 224 mm
 250 = NW 250 mm
 280 = NW 280 mm
 315 = NW 315 mm
 355 = NW 355 mm
 400 = NW 400 mm
 450 = NW 450 mm
 500 = NW 500 mm
 560 = NW 560 mm
 630 = NW 630 mm

03- Breite

070 = 70 mm (Verbindung Rundrohr/Rundrohr, Blindrohr/Blindrohr)
 075 = 75 mm (Verbindung Rundrohr/Blindrohr mit Formstück d200-d224)
 080 = 80 mm (Verbindung Formstück/Formstück d200-d224)
 095 = 95 mm (Verbindung Rundrohr/Blindrohr mit Formstück d250-d355)
 115 = 115 mm (Verbindung Rundrohr/Blindrohr mit Formstück d400-d500)
 120 = 120 mm (Verbindung Formstück/Formstück d250-d355)
 160 = 160 mm (Verbindung Formstück/Formstück d400-d500)

04- Material

SB = Stahlblech (Standard, nur mit Lackierung möglich)
 SV = Stahlblech verzinkt

05 - Lackierung

0000 = ohne Lackierung (nur bei -SV möglich)
 9010 = RAL-Farbtone 9010 (weiß, Standard)
 xxxx = RAL-Farbtone frei wählbar (immer 4-stellig)

Zubehör Rundrohrsystem RR-Zubehör

Bestellschlüssel USE

01	02	03	04	05
Typ	Nennweite	Material	Lackierung	Gummilippendichtung
Beispiel				
USE	-250-200	-SB	-9010	-GD0

Alle Felder müssen bei der Bestellung ausgefüllt werden.

Muster

USE-250-200-SB-9010-GD0

Reduzierung, symmetrisch | Nennweite 250-200 mm | Stahlblech | lackiert im RAL-Farbton 9010 (weiß) | ohne Gummilippendichtung

Bestellangaben

01 - Typ

USE = Reduzierung, symmetrisch

02- Nennweite

224-200 = NW 224-200 mm
 250-200 = NW 250-200 mm
 280-200 = NW 280-200 mm
 315-200 = NW 315-200 mm
 315-250 = NW 315-250 mm
 355-250 = NW 355-250 mm
 400-250 = NW 400-250 mm
 400-315 = NW 400-315 mm
 450-280 = NW 450-280 mm
 450-315 = NW 450-315 mm
 500-315 = NW 500-315 mm
 500-400 = NW 500-400 mm
 560-400 = NW 560-400 mm
 560-450 = NW 560-450 mm
 630-450 = NW 630-450 mm
 630-500 = NW 630-500 mm

03- Material

SB = Stahlblech (Standard, nur mit Lackierung möglich)
 SV = Stahlblech verzinkt

04 - Lackierung

0000 = ohne Lackierung (nur bei -SV möglich)
 9010 = RAL-Farbton 9010 (weiß, Standard)
 xxxx = RAL-Farbton frei wählbar (immer 4-stellig)

05 - Gummilippendichtung

GD0 = ohne Gummilippendichtung (Standard)
 GD1 = mit Gummilippendichtung

Zubehör Rundrohrsystem RR-Zubehör

Bestellschlüssel UAE

01	02	03	04	05
Typ	Nennweite	Material	Lackierung	Gummilippendichtung
Beispiel				
UAE	-250-200	-SB	-9010	-GD0

Alle Felder müssen bei der Bestellung ausgefüllt werden.

Muster

UAE-250-200-SB-9010-GD0

Reduzierung, asymmetrisch | Nennweite 250-200 mm | Stahlblech | lackiert im RAL-Farbton 9010 (weiß) | ohne Gummilippendichtung

Bestellangaben

01 - Typ

UAE = Reduzierung, asymmetrisch

02- Nennweite

224-200 = NW 224-200 mm
 250-200 = NW 250-200 mm
 280-200 = NW 280-200 mm
 315-200 = NW 315-200 mm
 315-250 = NW 315-250 mm
 355-250 = NW 355-250 mm
 400-250 = NW 400-250 mm
 400-315 = NW 400-315 mm
 450-280 = NW 450-280 mm
 450-315 = NW 450-315 mm
 500-315 = NW 500-315 mm
 500-400 = NW 500-400 mm
 560-400 = NW 560-400 mm
 560-450 = NW 560-450 mm
 630-450 = NW 630-450 mm
 630-500 = NW 630-500 mm

03- Material

SB = Stahlblech (Standard, nur mit Lackierung möglich)
 SV = Stahlblech verzinkt

04 - Lackierung

0000 = ohne Lackierung (nur bei -SV möglich)
 9010 = RAL-Farbton 9010 (weiß, Standard)
 xxxx = RAL-Farbton frei wählbar (immer 4-stellig)

05 - Gummilippendichtung

GD0 = ohne Gummilippendichtung (Standard)
 GD1 = mit Gummilippendichtung

Zubehör Rundrohrsystem RR-Zubehör

Bestellschlüssel ATE

01	02	03	04	05
Typ	Nennweite	Material	Lackierung	Gummilippendichtung
Beispiel				
ATE	-250-200	-SB	-9010	-GD0

Alle Felder müssen bei der Bestellung ausgefüllt werden.

Muster

ATE-250-200-SB-9010-GD0

T-Stück | Nennweite 250-200 mm | Stahlblech | lackiert im RAL-Farbton 9010 (weiß) | ohne Gummilippendichtung

Bestellangaben

01 - Typ

ATE = T-Stück

02- Nennweite

200-200 = NW 200-200 mm
 200-250 = NW 200-250 mm
 200-315 = NW 200-315 mm
 224-224 = NW 224-224 mm
 224-250 = NW 224-250 mm
 224-315 = NW 224-315 mm
 250-200 = NW 250-200 mm
 250-250 = NW 250-250 mm
 250-315 = NW 250-315 mm
 250-400 = NW 250-400 mm
 280-200 = NW 280-200 mm
 280-280 = NW 280-280 mm
 280-400 = NW 280-400 mm
 315-200 = NW 315-200 mm
 315-250 = NW 315-250 mm
 315-315 = NW 315-315 mm
 315-400 = NW 315-400 mm
 315-500 = NW 315-500 mm
 355-200 = NW 355-200 mm
 355-250 = NW 355-250 mm
 355-315 = NW 355-315 mm
 355-355 = NW 355-355 mm
 355-500 = NW 355-500 mm
 400-200 = NW 400-200 mm
 400-250 = NW 400-250 mm
 400-315 = NW 400-315 mm
 400-400 = NW 400-400 mm
 400-500 = NW 400-500 mm
 450-250 = NW 450-250 mm
 450-315 = NW 450-315 mm
 450-450 = NW 450-450 mm
 450-500 = NW 450-500 mm

500-200 = NW 500-200 mm
 500-250 = NW 500-250 mm
 500-315 = NW 500-315 mm
 500-400 = NW 500-400 mm
 500-500 = NW 500-500 mm
 500-630 = NW 500-630 mm
 560-250 = NW 560-250 mm
 560-315 = NW 560-315 mm
 560-400 = NW 560-400 mm
 560-560 = NW 560-560 mm
 630-315 = NW 630-315 mm
 630-400 = NW 630-400 mm
 630-500 = NW 630-500 mm
 630-630 = NW 630-630 mm

03- Material

SB = Stahlblech (Standard, nur mit Lackierung möglich)
 SV = Stahlblech verzinkt

04 - Lackierung

0000 = ohne Lackierung (nur bei -SV möglich)
 9010 = RAL-Farbton 9010 (weiß, Standard)
 xxxx = RAL-Farbton frei wählbar (immer 4-stellig)

05 - Gummilippendichtung

GD0 = ohne Gummilippendichtung (Standard)
 GD1 = mit Gummilippendichtung

Zubehör Rundrohrsystem RR-Zubehör

Ausschreibungstexte

- Blindrohr (-BLR)
- Bogen gepresst (-BGE)
- Segment Bogen (-BSE)
- Reduzierung symmetrisch (-USE)
- Reduzierung asymmetrisch (-UAE)
- T-Stück 90° (-ATE)
- Schubrosette (SRO)
- Endabdeckung gerade (-EG)
- Verbindungsmuffe (-MUF)

Blindrohr BLR, nach DIN EN1506, passend zum Anschluss an DIN-Rohre.

Fabrikat: SCHAKO Typ **BLR-...**

- Nennweite:

- NW 200 (-200)
- NW 224 (-224)
- NW 250 (-250)
- NW 280 (-280)
- NW 315 (-315)
- NW 355 (-355)
- NW 400 (-400)
- NW 450 (-450)
- NW 500 (-500)

- Länge:

- 1-teilig:
500 mm / 750 mm / 1000 mm (-0500 / -0750 / -1000).
- 2-teilig:
1500 mm / 1750 mm / 2000 mm (-1500 / -1750 / -2000).

- Material und Lackierung:

- Stahlblech verzinkt (-SV-0000) (gegen Mehrpreis).
- Stahlblech (-SB-...):
 - lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß, Standard) (-9010).
 - lackiert im RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx, immer 4-stellig).

- Befestigungsmöglichkeiten:

- ohne Befestigungsbohrung (-B0).
- mit Befestigungsbohrung $\varnothing 11,5$ (-BB, Standard).
(Vorbereitet für Abhängung durch Gewindestange und Mutter M8, welche bauseits zu stellen sind.)
- mit werkseitig eingebauter Einnietmutter M8 und bauseitiger Gewindestange M8 (-BM)

Zubehör (gegen Mehrpreis):

- Gummilippendichtung:
 - ohne Gummilippendichtung (-GD0) (Standard).
 - mit Gummilippendichtung (-GD1), beidseitig, aus EPDM.

Bogen gepresst BGE, nach DIN EN1506, passend zum Anschluss an DIN-Rohre.

Fabrikat: SCHAKO Typ **BGE-...**

- Nennweite:

- NW 200 (-200)
- NW 224 (-224)
- NW 250 (-250)
- NW 280 (-280)
- NW 315 (-315)

- Winkel:

- Winkel 30° (-30).
- Winkel 45° (-45).
- Winkel 90° (-90).

Bogen mit abweichenden Gradangaben (α) nicht möglich.

- Material und Lackierung:

- Stahlblech verzinkt (-SV-0000) (gegen Mehrpreis).
- Stahlblech (-SB-...):
 - lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß, Standard) (-9010).
 - lackiert im RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx, immer 4-stellig).

Zubehör (gegen Mehrpreis):

- Gummilippendichtung:
 - ohne Gummilippendichtung (-GD0) (Standard).
 - mit Gummilippendichtung (-GD1), beidseitig, aus EPDM.

Zubehör Rundrohrsystem RR-Zubehör

Segment Bogen BSE, nach DIN EN1506, passend zum Anschluss an DIN-Rohre.

Fabrikat: SCHAKO Typ **BSE**-...

- **Nennweite:**

- NW 355 (-355)
- NW 400 (-400)
- NW 450 (-450)
- NW 500 (-500)

- **Winkel:**

- Winkel 15° (-15).
- Winkel 30° (-30).
- Winkel 45° (-45).
- Winkel 60° (-60).
- Winkel 90° (-90).

Bogen mit abweichenden Gradangaben (α) nicht möglich.

- **Material und Lackierung:**

- Stahlblech verzinkt (-SV-0000) (gegen Mehrpreis).
- Stahlblech (-SB-...):
 - lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß, Standard) (-9010).
 - lackiert im RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx, immer 4-stellig).

Zubehör (gegen Mehrpreis):

- Gummilippendichtung:
 - ohne Gummilippendichtung (-GD0) (Standard).
 - mit Gummilippendichtung (-GD1), beidseitig, aus EPDM.

Reduzierung, symmetrisch USE, nach DIN EN1506, passend zum Anschluss an DIN-Rohre.

Fabrikat: SCHAKO Typ **USE**-...

- **Nennweite:**

- NW 224-200 (-224-200)
- NW 250-200 (-250-200)
- NW 280-200 (-280-200)
- NW 315-200 (-315-200)
- NW 315-250 (-315-250)
- NW 355-250 (-355-250)
- NW 400-250 (-400-250)
- NW 400-315 (-400-315)
- NW 450-280 (-450-280)
- NW 450-315 (-450-315)
- NW 500-315 (-500-315)
- NW 500-400 (-500-400)

- **Material und Lackierung:**

- Stahlblech verzinkt (-SV-0000) (gegen Mehrpreis).
- Stahlblech (-SB-...):
 - lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß, Standard) (-9010).
 - lackiert im RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx, immer 4-stellig).

Zubehör (gegen Mehrpreis):

- Gummilippendichtung:
 - ohne Gummilippendichtung (-GD0) (Standard).
 - mit Gummilippendichtung (-GD1), beidseitig, aus EPDM.

Zubehör Rundrohrsystem RR-Zubehör

Reduzierung, asymmetrisch UAE, nach DIN EN1506, passend zum Anschluss an DIN-Rohre.

Fabrikat: SCHAKO Typ **UAE**-...

- Nennweite:

- NW 224-200 (-224-200)
- NW 250-200 (-250-200)
- NW 280-200 (-280-200)
- NW 315-200 (-315-200)
- NW 315-250 (-315-250)
- NW 355-250 (-355-250)
- NW 400-250 (-400-250)
- NW 400-315 (-400-315)
- NW 450-280 (-450-280)
- NW 450-315 (-450-315)
- NW 500-315 (-500-315)
- NW 500-400 (-500-400)

- Material und Lackierung:

- Stahlblech verzinkt (-SV-0000) (gegen Mehrpreis).
- Stahlblech (-SB-...):
 - lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß, Standard) (-9010).
 - lackiert im RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx, immer 4-stellig).

Zubehör (gegen Mehrpreis):

- Gummilippendichtung:
 - ohne Gummilippendichtung (-GD0) (Standard).
 - mit Gummilippendichtung (-GD1), beidseitig, aus EPDM.

T-Stück ATE, nach DIN EN1506, passend zum Anschluss an DIN-Rohre.

Fabrikat: SCHAKO Typ **ATE**-...

- Nennweite:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| - NW 200-200 (-200-200) | - NW 355-250 (-355-250) |
| - NW 200-250 (-200-250) | - NW 355-315 (-355-315) |
| - NW 200-315 (-200-315) | - NW 355-355 (-355-355) |
| - NW 224-224 (-224-224) | - NW 355-500 (-355-500) |
| - NW 224-250 (-224-250) | - NW 400-200 (-400-200) |
| - NW 224-315 (-224-315) | - NW 400-250 (-400-250) |
| - NW 250-200 (-250-200) | - NW 400-315 (-400-315) |
| - NW 250-250 (-250-250) | - NW 400-400 (-400-400) |
| - NW 250-315 (-250-315) | - NW 400-500 (-400-500) |
| - NW 250-400 (-250-400) | - NW 450-250 (-450-250) |
| - NW 280-200 (-280-200) | - NW 450-315 (-450-315) |
| - NW 280-280 (-280-280) | - NW 450-450 (-450-450) |
| - NW 280-400 (-280-400) | - NW 450-500 (-450-500) |
| - NW 315-200 (-315-200) | - NW 500-200 (-500-200) |
| - NW 315-250 (-315-250) | - NW 500-250 (-500-250) |
| - NW 315-315 (-315-315) | - NW 500-315 (-500-315) |
| - NW 315-400 (-315-400) | - NW 500-400 (-500-400) |
| - NW 315-500 (-315-500) | - NW 500-500 (-500-500) |
| - NW 355-200 (-355-200) | |

- Material und Lackierung:

- Stahlblech verzinkt (-SV-0000) (gegen Mehrpreis).
- Stahlblech (-SB-...):
 - lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß, Standard) (-9010).
 - lackiert im RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx, immer 4-stellig).

Zubehör (gegen Mehrpreis):

- Gummilippendichtung:
 - ohne Gummilippendichtung (-GD0) (Standard).
 - mit Gummilippendichtung (-GD1), beidseitig, aus EPDM.

Zubehör Rundrohrsystem RR-Zubehör

Schubrosette SRO, passend zum Anschluss an DIN-Rohre.
Fabrikat: SCHAKO Typ SRO-...

- **Nennweite:**

- NW 200 (-200)
- NW 224 (-224)
- NW 250 (-250)
- NW 280 (-280)
- NW 315 (-315)
- NW 355 (-355)
- NW 400 (-400)
- NW 450 (-450)
- NW 500 (-500)

- **Material und Lackierung:**

- Stahlblech verzinkt (-SV-0000) (gegen Mehrpreis).
- Stahlblech (-SB-...):
 - lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß, Standard) (-9010).
 - lackiert im RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx, immer 4-stellig).

Endabdeckung gerade EG, passend zum Anschluss an DIN-Rohre.

Fabrikat: SCHAKO Typ EG-...

- **Nennweite:**

- NW 200 (-200)
- NW 224 (-224)
- NW 250 (-250)
- NW 280 (-280)
- NW 315 (-315)
- NW 355 (-355)
- NW 400 (-400)
- NW 450 (-450)
- NW 500 (-500)

- **Material und Lackierung:**

- Stahlblech verzinkt (-SV-0000) (gegen Mehrpreis).
- Stahlblech (-SB-...):
 - lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß, Standard) (-9010).
 - lackiert im RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx, immer 4-stellig).

Verbindungsuffe MUF, passend zum Anschluss an DIN-Rohre.

Fabrikat: SCHAKO Typ MUF-...

- **Nennweite:**

- NW 200 (-200)
- NW 224 (-224)
- NW 250 (-250)
- NW 280 (-280)
- NW 315 (-315)
- NW 355 (-355)
- NW 400 (-400)
- NW 450 (-450)
- NW 500 (-500)

- **Breite:**

- 70 mm (-070) (Verbindung Rundrohr/Rundrohr, Blindrohr/Blindrohr).
- 75 mm (-075) (Verbindung Rundrohr/Blindrohr mit Formstück d200-d224).
- 80 mm (-080) (Verbindung Formstück/Formstück d200-d224).
- 95 mm (-095) (Verbindung Rundrohr/Blindrohr mit Formstück d250-d355).
- 115 mm (-115) (Verbindung Rundrohr/Blindrohr mit Formstück d400-d500).
- 120 mm (-120) (Verbindung Formstück/Formstück d250-d355).
- 160 mm (-160) (Verbindung Formstück/Formstück d400-d500).

- **Material und Lackierung:**

- Stahlblech verzinkt (-SV-0000) (gegen Mehrpreis).
- Stahlblech (-SB-...):
 - lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß, Standard) (-9010).
 - lackiert im RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx, immer 4-stellig).