

Grille pare-pluie ALA



SCHAKO KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen Téléphone +49 (0) 74 63 - 980 - 0 Téléfax +49 (0) 74 63 - 980 - 200 info@schako.de www.schako.de



Grille pare-pluie type ALA

Contenu

Description	3
Fabrication	3
Accessoires	3
/ersions et dimensions	3
Dimensions	
Dimensions disponibles	
Accessoires - Dimensions	.3
Montage Caractéristiques techniques Perte de charge et puissance acoustique	3
Caractéristiques techniques	4
Perte de charge et puissance acoustique	4
égende	4
Caytos do soumission	/



Grille pare-pluie type ALA

Description

La grille pare-pluie de type ALA est composée d'un cadre profilé en forme de Z avec des ailettes fixes protégeant contre la pluie. Distance de 50 mm avec treillis montés à l'arrière

Fabrication

Ailettes

-Tôle d'acier galvanisée

Treillis

- Acier galvanisé

Cadre


-Tôle d'acier galvanisée

Accessoires

Cadre de montage

- Cornières avec peinture de fond, perforé (non perforé en cas de livraison à l'avance)


Versions et dimensions Dimensions

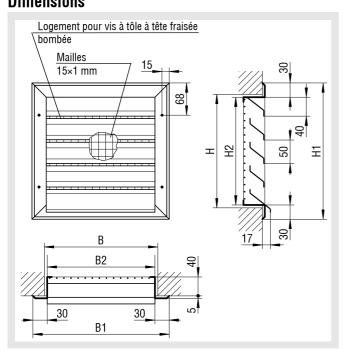

Dimensions disponibles

В	B1	B2	Н	H1	H2
190	240	180	190	238	178
240	290	230	240	288	228
290	340	280	290	338	278
340	390	330	340	388	328
390	440	380	390	438	378


Accessoires - Dimensions Cadre de montage (-ER)



Si le cadre de montage est livré à l'avance, il n'est pas perforé.

Montage

Ordre de montage



08/04 - 3 Version : 27.10.2009

Sous réserve de modifications.


Aucune reprise possible!




Grille pare-pluie type ALA

Caractéristiques techniques

Perte de charge et puissance acoustique

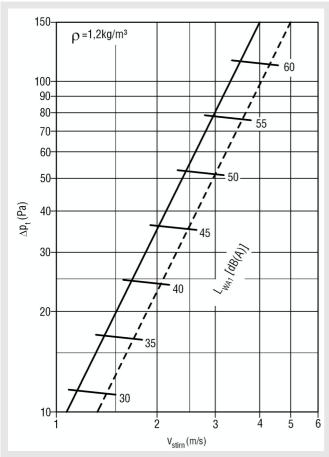

———— en aspiration ———— en soufflage



Facteur de correction

NW	190/190	240/240	290/290	340/340	390/340	390/390
KF (-)	-6	-4,5	-3	-1,5	-1	0

Légende

 v_{stirn} (m/s) = Vitesse du débit d'air relative à (L-12)x (H-

52)

 Δp_t (Pa) = Perte de charge

 ρ (kg/m²) = Densité

 L_{WA} [dB(A)] = $L_{WA1} + KF$

L_{WA1} [dB(A)] = Puissance acoustique pondérée A relative à

NW 390/390

KF (-) = Facteur de correction

NW (mm) = Section de passage nominale

Textes de soumission

La grille pare-pluie de type ALA spécialement pour les petits types avec des ailettes fixes protégeant contre la pluie et des treillis montés à l'arrière.

Cadre et ailettes en tôle d'acier galvanisée. Treillis en acier en tôle d'acier galvanisée.

Modèle: SCHAKO type ALA

Accessoires:

- Cadre de montage (-ER) en cornières avec peinture de fond, perforé (non perforé en cas de livraison à l'avance)

08/04 - 4 Version : 27.10.2009